
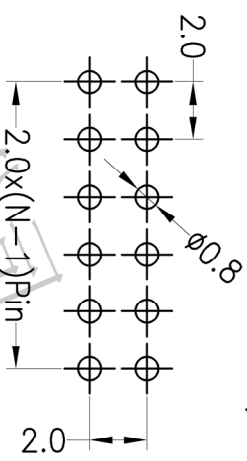


RoHS

SPECIFICATIONS

Rated Current: 1.5AMP
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Withstand Voltage: 500V AC/DC
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 Operation Temperature: -40°C to +105°C



Contact Material: Phosphor Bronze
 Contact Plating: Au Over Ni
 Insulator Material: Polyester (UL94V-0)
 Standard: PA6T
 Max. Processing Temp: 230°C for 30-60 seconds
 (260°C for 10 seconds)

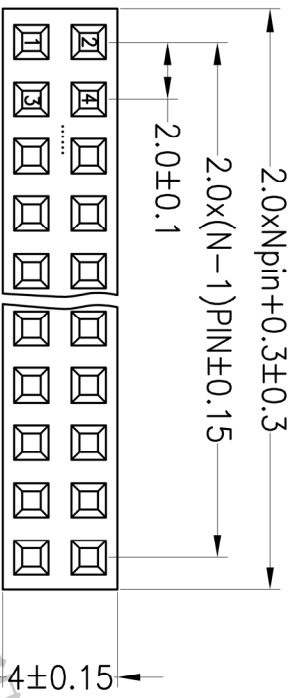

Recommended P.C.B Layout (Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

Ordering Information

F	X	B	X	XX	X	X	XX	X	XXXX
Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置	Pin 1 位置
Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置	Pin 2 位置
Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置	Pin 3 位置
Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置	Pin 4 位置
Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置	Pin 5 位置
Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置	Pin 6 位置
Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置	Pin 7 位置
Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置	Pin 8 位置
Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置	Pin 9 位置

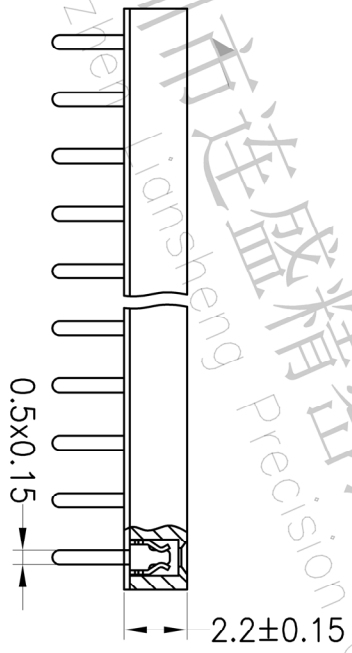

OPERATION		DRAW		SCALE		FIT		PART NO.	
X.X	±0.30			UNIT	mm			深圳市连盛精密连接器有限公司	
X.XX	±0.20	CHECK		SIZE	A4	SHEET		Shenzhen Liansheng Precision Connector Co., Ltd.	
X.XXX	±0.10	APPROVE		PROJ.	1/1	TITLE:		2.0FH H2.20mm 2xNpin 180°	
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION		CHANGE	DIM	TOL			
1	2012.04.18	NEW DRAWING							



深圳市连盛精密连接器有限公司
 Shenzhen Liansheng Precision Connector Co., Ltd.